

60W(60x120)平板燈規格書

客戶名稱:	
祺美型號:	ML-DF6024
日期:	2016.07.18
版本:	Rev0.0

承認書			
Chimay 祺美科技有限公司 (供應商)		(客戶)	
日期	確認簽名	日期	確認簽名

LED 60W(60x120) 平板燈

■ 特性：

- 全電壓設計，一般居家用電皆適用
- 隔離式驅動器設計，高功率 高效能
- 恒流驅動設計，確保穩定電力輸出
- 亮度亮度均勻，美觀大方
- 適裝於通風良好，開放型燈具
- 無UV 紫外線 無眩光，營造舒適的使用環境
- 無汞污染，是綠色環保的最佳照明產品

電器規格

型號	ML-DF6024
電壓	100V~240V(電源外置)
驅動器架構	隔離式電源設計
功率因素PF	>0.9 (110V full load)
工作頻率	47~63HZ
額定消費電力	60W +/- 10% (110V)
調光範圍	10%~100%
調光方式	NC
外罩材質與本體種類	白烤鋁合金+高透光導光板
發光方式	雙邊側發光
LED 型式	LED 2835
LED 色溫	2700K~3300K黃光 3600K~4400K暖白光 5200K~6380K白光
光通量	黃光>90Lm/W 暖白光>95Lm/W 白光>100Lm/W (110V)
發光角度	120 度
工作溫度	(-10°C~60°C)
環境溫度	(-30°C~80°C)
Ra 演色性	>80
耐點滅	>50000次
產品壽命	>40000小時
保固時間	2年
燈具重量	6.1KG
保護等級	IP20
尺寸	600 × 1200 × 9mm

祺美科技有限公司

CHIMAY TECHNOLOGY CO.,LTD.


No.8, Ln. 476, Sec. 2, Yongping Rd., Taiping City, Taichung, Taiwan 411

TEL:886-4-24911323 FAX:886-4-24964591


E - Mail :chimaye68@yahoo.com.tw Website: http://www.chimay.com.tw

LED 60W(60x120) 調光平板燈

■ 機構尺寸

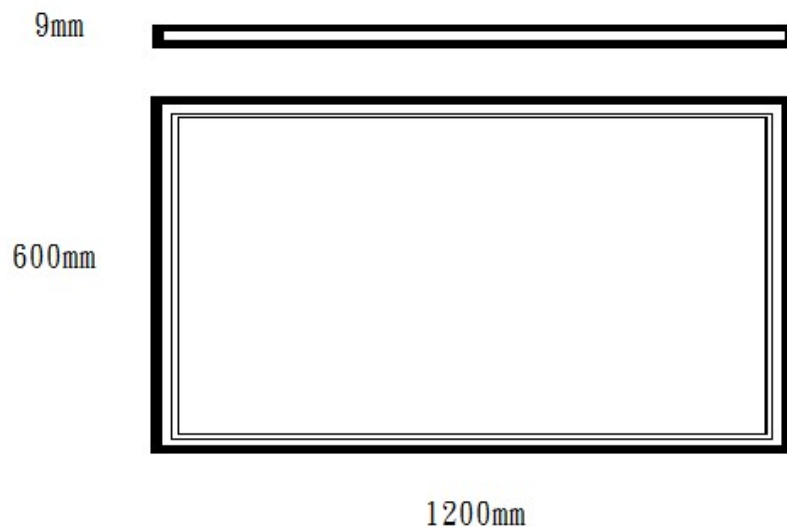

■ 產品安裝示意圖

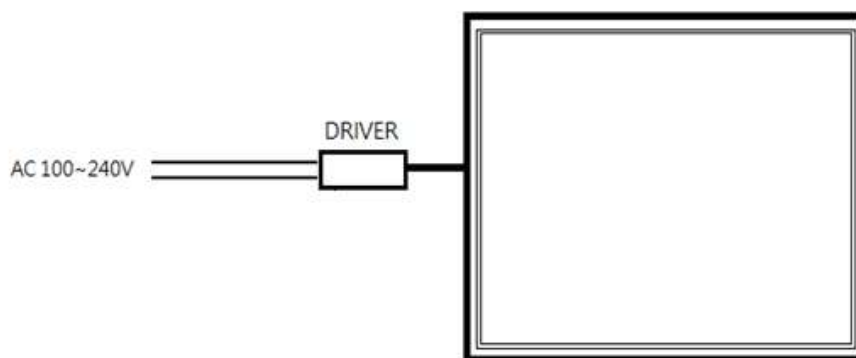

包裝方式

總數量 pcs/carton	1個內包裝箱*3pcs燈具
總重量 kg/carton	
內包裝箱尺寸mm	
外包裝箱尺寸mm	

